



POWIEW INNOWACJI

Firma z ponad 60-letnim doświadczeniem z szerokim wachlarzem asortymentu. Głównym powodem do dumy marki Steinel są opalarki, pistolety do klejenia na gorąco i czujniki ruchu. Firma zajmuje się także produkcją różnego rodzaju oświetlenia. Laboratorium Steinel gwarantuje ciągły rozwój technologiczny, co owocuje innowacjami w różnych dziedzinach. Dowodem na to jest sukcesywne wprowadzanie na rynek nowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STEINEL?



Wysoka jakość
poparta
doświadczeniem



Niemiecka precyzja
i solidność



Niezawodna
marka



Pełna 3-letnia
gwarancja

PRODUKTY POLECANE DLA:



Ekip
remontowych
i posadzkarzy



Mechaników
samochodowych



Poligrafii,
car wrappingu



Dekarzy

TECHNOLOGIA, KTÓRA ZAGRZEWA DO PRACY



Steinel to renomowany niemiecki producent, który od lat dostarcza innowacyjne rozwiązania technologiczne, cenione na całym świecie. W swojej ofercie posiada szeroki wybór opalarek i pistoletów do kleju na gorąco, wyróżniających się niezawodnością i najwyższą jakością wykonania. Pistolety do kleju i opalarki Steinel mają teraz nowy, ujednolicony design. Składają się z czterech serii, nazwanych kolejno: 1, 3, 5, 7. Takie podejście sprawia, że wybór odpowiedniego modelu staje się prostszy i bardziej intuicyjny. Warto podkreślić, że dotychczasowe modele nie zostały wycofane – nowy design to w dużej mierze te same cenione urządzenia, które zyskały inną, nowoczesną, ujednoliconą oprawę. Modele zostały zamienione w stosunku 1:1 względem poprzedniej oferty, przy zachowaniu tych samych cen, dzięki czemu użytkownicy nadal mogą liczyć na sprawdzone rozwiązania. Do oferty dołączono jedynie kilka nowych produktów, poszerzając wybór o dodatkowe funkcje i zastosowania, ale sercem nowej serii pozostają doskonale znane i cenione modele Steinel w odświeżonej odsłonie. W każdej z serii znajdziemy opalarki zarówno sieciowe jak i akumulatorowe.

**Ta sama niezrównana jakość w nowej oprawie.
Sprawdź, która seria najlepiej odpowiada Twoim potrzebom!**

1

Dla hobbystów i entuzjastów majsterkowania.

Idealna do użytku domowego. Modele z SERII 1 są świetnym wyborem dla początkujących użytkowników.

3

Dla ambitnych majsterkowiczów.

Przeznaczona dla majsterkowiczów, którzy potrzebują narzędzi o większych możliwościach do codziennego użytku.

5

Dla profesjonalistów.

Stworzona z myślą o profesjonalistach, którzy wykorzystują narzędzia do codziennej pracy w wymagających warunkach. Modele tej serii oferują zaawansowane funkcje. Doskonałe do intensywnego użytkowania w branżach takich jak budownictwo, motoryzacja czy przemysł dekoracyjny.

7

Dla przemysłu.

Przeznaczona dla przemysłu, gdzie wymagana jest maksymalna wydajność i niezawodność. Modele z tej serii zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu w trudnych warunkach przemysłowych. Znajdują zastosowanie w spawaniu tworzyw sztucznych, obróbce materiałów oraz w produkcji przemysłowej.



MENADŻER PRODUKTU

Radosław Koźba

667 682 407

r.kozba@langelukaszuk.pl

HL1821 S



Moc	1800 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Stopień	1	2
Wydatek powietrza	350 l/min	450 l/min
Temperatura	300°C	550°C
Wymiary	252 x 86 x 200 mm	
Waga	720 g	
Nr artykułu	ST068929 - wersja w opakowaniu kartonowym	
Cena netto	149,00 zł	
Nr artykułu	ST082147 - wersja w walizce	
Cena netto	209,90 zł	

- podstawowa opalarka dwubiegowa w przystępnej cenie
- temperatura i wydatek powietrza nastawiane przełącznikiem w 2 zakresach

HM1620 S



Moc	1600 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Stopień	1	2
Wydatek powietrza	240 l/min	450 l/min
Temperatura	300°C	500°C
Wymiary	252 x 85,5 x 200 mm	
Waga	670 g	
Nr artykułu	ST089382	
Cena netto	215,00 zł	

- temperatura i wydatek powietrza są nastawiane przełącznikiem w 2 zakresach

opalarki

HM1920 E



Moc	2000 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300-500 l/min
Temperatura	80°C	80 - 600°C	
Nastawienie temp.	płynne		
Wymiary	253 x 84,5 x 200 mm		
Waga	840 g		
Nr artykułu	ST089764		
Cena netto	315.00 zł		

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN



HM2020 E



HL SCAN



Laserowy miernik temperatury pracy z wyświetlaczem LCD

Zasilanie	bateria 9 V
Pomiar temperatury	0 - 300°C
Odległość pomiaru	15 cm
Czas pomiaru	500 ms
Dokładność	1°C / 1°F
Wyświetlacz	LCD + 3 kolory tła
Wymiary	146,6 x 51 x 44 mm
Waga	165 g
Nr artykułu	ST014919
Cena netto	329,15 zł


- do opalarek **HL 1820 S**, **HL1920 E**, **HL2020 E**, **HG2120 E**, **HG2320 LCD**
- regulacja temperatury w zakresie 0 - 300°C z dokładnością do 1°C
- możliwość ustawiania dopuszczalnych odchyień od zadanej temperatury: 2,5%, 5%, 10%
- 3 kolory tła wyświetlacza: *niebieski* - temperatura pracy za niską, *zielony* - temperatura pracy w zakresie ustawionego odchylenia do zadanej temperatury, *czerwony* - temperatura pracy za wysoką
- sygnał dźwiękowy, gdy temperatura przekracza trzykrotną wartość zadanego odchylenia (odpowiednio 7,5%, 15% i 30%)



Moc	2200 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300 - 500 l/min
Temperatura	80°C	80 - 630°C	
Nastawienie temp.	elektronicznie (dżojstik)		
Wymiary	253 x 85,5 x 200 mm		
Waga	880 g		
Nr artykułu	ST089559	wersja w kartonie	
Cena netto	459,00 zł		
Nr artykułu	ST089566	wersja w walizce z dyszą redukcyjną 9 mm	
Cena netto	577,93 zł		

- nastawianie temperatury płynne (dźwistik) z dokładnością do 10°C
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- wyświetlacz LCD
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- zabezpieczenie grzałki - wyłączanie elementu grzejnego przy przegrzaniu i włączanie po ostudzeniu + sygnał ostrzegawczy
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN

HM STICK

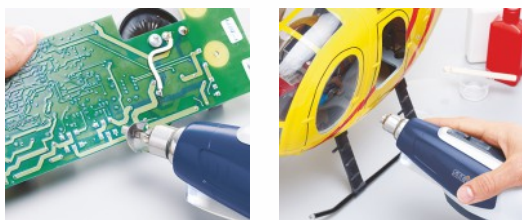

Moc	350 W
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz
Wydatek powietrza	100 l / min
Temperatura	400°C / 500°C (z dyszą 7 mm)
Rura wylotowa	Ø 19 mm
Wymiary	235 x 78 x 76 mm
Żywotność silnika i grzałki	ok. 500 godz.
Waga	572 g
Nr artykułu	ST089467
Cena netto	333,59 zł

- wszechstronna, mała opalarka do drobnych prac
- stabilna podstawa pozwala na zachowanie wolnych rąk
- dioda oświetlająca miejsce pracy
- uchwyt do zawieszenia



osłona przeciw poparzeniu do opalarek

Osłona przeciw oparzeniu

Do zamontowania na opalarki Steinel:

- HL1820 S (ST033316)
- HL1920 E (ST352103)
- HL2020 E (ST008192, ST352202)
- HG2120 E LCD
(ST351403, ST006464, ST011789)
- HG2320 LCD (ST007386, ST351502)



Nr artykułu	ST053963
Cena netto	96,46 zł



opalarka akumulatorowa

MH3

Regulacja temperatury	Dwustopniowa (dżojstik)
Wydatek powietrza	maks. 200 l / min
Temperatura	300°C / 500°C
Akumulator	18 V / 8,0 Ah Li-Ion
Waga	1660 g (z akumulatorem)
Nr artykułu	ST066604
Cena netto	2199,00 zł

- innowacyjna, wysokowydajna opalarka akumulatorowa
- zabezpieczenie spustu przed przypadkowym uruchomieniem
- możliwość stosowania standardowych dysz Steinel
- czas pracy maks. 20 minut na jednym akumulatorze
- wbudowana dioda podświetlająca miejsce pracy
- w zestawie 1 akumulator CAS 18 V, 8,0 Ah, LiHD
- + ładowarka CAS SC 18-55



MH5

Regulacja temperatury	Płynna w skokach co 10°C
Wydatek powietrza	maks. 300 l/min, regulacja płynna + automatyczne dopasowywanie do osiągnięcia zadanej temperatury
Temperatura	50 - 500°C
Akumulator	18 V / 8,0 Ah Li-Ion
Waga	1660 g (z akumulatorem)
Nr artykułu	ST066611
Cena netto	2429,00 zł

- innowacyjna, wysokowydajna opalarka akumulatorowa
- wyświetlacz LCD
- programator z możliwością ustawienia 4 różnych programów
- zabezpieczenie spustu przed przypadkowym uruchomieniem
- możliwość stosowania standardowych dysz Steinel
- czas pracy maks. 15 minut na jednym akumulatorze
- wbudowana dioda podświetlająca miejsce pracy
- w zestawie 1 akumulator CAS 18 V, 8,0 Ah, LiHD
- + ładowarka CAS SC 18-55



MH5

Wersja bez ładowarki i akumulatora

Nr artykułu ST063993

Cena netto 859,00 zł

MH7

Regulacja temperatury	Płynna (pokrętko)
Wydatek powietrza	maks. 200 l/min, regulacja płynna + automatyczne dopasowywanie do osiągnięcia zadanej temperatury
Temperatura	150 - 550°C
Akumulator	18 V / 8,0 Ah Li-Ion
Waga	660 g (bez akumulatora)
Nr artykułu	ST085933
Cena netto	2429,00 zł

- możliwość stosowania profesjonalnych dysz Steinel i Leister
- czas pracy maks. 15 minut na jednym akumulatorze
- wbudowana dioda podświetlająca miejsce pracy
- płynna regulacja temperatury 150-550 °C, nastawianie pokrętkiem
- wydatek powietrza maks. 200 l/min dopasowujący się automatycznie do osiągnięcia zadanej temperatury
- wylot rury Ø 30 mm na dysze profesjonalne
- kształt opalarki otwiera szereg zastosowań jako zgrzewarka czy spawarka do tworzyw sztucznych
- prosta w użyciu, niezawodna
- w zestawie: 1 akumulator BOSCH AMP Share 18 V, 8,0 Ah, LiHD
- + ładowarka BOSCH AMP Share S.C. 18-55



MH7

Wersja bez ładowarki i akumulatora

Nr artykułu ST085926

Cena netto 979,00 zł

HM2320 E



Moc	2300 W	
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz	
Temperatura	80°C / 80 - 650°C (2-stopniowo)	
Wydatek powietrza	150 - 250 / 150 - 500 l/min (2-stopniowo)	
Rura wylotowa	Ø 34 mm (dla dysz standardowych)	
Wymiary	253 x 86,5 x 200 mm	
Waga	1025 g	
Nr artykułu	ST089665	wersja w kartonie
Cena netto	628,15 zł	
Nr artykułu	ST089672	wersja w walizce z trzema dyszami
Cena netto	868,93 zł	

- płynne nastawianie temperatury i prędkości wydmuchu (dżojstik)
- 4 zaprogramowane fabrycznie ustawienia (możliwość zmiany ustawień przyciskiem zapisywania w pamięci)
- wskazywanie temperatury i prędkości nadmuchu powietrza na wyświetlaczu LCD
- bezpiecznik termiczny
- zabezpieczenie grzałki - wyłączenie elementu grzejnego przy przegrzaniu i włączanie po ostudzeniu + sygnał ostrzegawczy
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)
- przewód zasilający 3 m, H07, łatwa wymiana przewodu
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN
- funkcja „LOC” - możliwość zablokowania ustawień opalarki

HM2120 E



Moc	2200 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300 - 500 l/min
Temperatura	80°C	80 - 630°C	
Nastawienie temp.	płynnie (pokrętło)		
Wymiary	253 x 86,5 x 200 mm		
Waga	850 g		
Nr artykułu	ST089603	wersja w kartonie	
Cena netto	359,00 zł		
Nr artykułu	ST089610	wersja w walizce z trzema dyszami	
Cena netto	558,86 zł		

- nastawianie temperatury płynne w 9 zakresach za pomocą pokrętła
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN

HM2120 E CAR WRAPPER SET



Moc	2200 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300 - 500 l/min
Temperatura	80°C	80 - 630°C	
Nastawienie temp.	płynnie (pokrętło)		
Wymiary	253 x 86,5 x 200 mm		
Waga	850 g		
	CAŁY ZESTAW	OPALARKA (kabel 7,5 m)	
Nr artykułu	ST089658	ST089641	
Cena netto	814,54 zł	439,00 zł	

Zestaw do oklejania samochodów - car wrapping:

OPALARKA STEINEL HG2120 E z długim przewodem zasilającym

- nastawianie temperatury płynne w 9 zakresach za pomocą pokrętła
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki

• **przewód zasilający 7,5 m**

• bezpiecznik termiczny

• uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN

LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY HL SCAN

- regulacja temperatury w zakresie 0 - 300°C z dokładnością do 1°C
- możliwość ustawiania dopuszczalnych odchył od zadanej temperatury: 2,5%, 5%, 10%

AKCESORIA:

- walizka

opalarki profesjonalne

HG2520 LCD



Moc	2300 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Temperatura	50 - 700°C	
Wydatek powietrza	150 - 600 l/min	
Ciśnienie powietrza	4000 Pa	
Rura wylotowa	Ø 30 mm (dla dysz profesjonalnych)	
Wymiary	282,5 x 95,5 x 207 mm	
Waga	840 g	
Nr artykułu	ST351601	wersja w walizce
Cena netto	2242,38 zł	

- silnik bezszczotkowy - żywotność ok. 10000 godzin
- łatwa wymiana elementu grzejnego
- płynne nastawianie temperatury (z dokładnością do 10°C) i prędkości wydmuchu powietrza (dżojstik)
- wskazywanie temperatury i prędkości nadmuchu powietrza na wyświetlaczu LCD
- bezpiecznik termiczny
- zabezpieczenie grzałki - wyłączanie elementu grzejnego przy przegrzaniu i włączanie po ostudzeniu + sygnał ostrzegawczy
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)
- funkcja „LOC” - możliwość zablokowania ustawień opalarki

HM2220 E



Moc	2200 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Temperatura	80 - 630°C	
Wydatek powietrza	150 - 300 / 300 - 500 l/min (2-stopniowo)	
Rura wylotowa	Ø 34 mm (dla dysz standardowych)	
Wymiary	337 x 75 x 89 mm	
Waga	610 g	
Nr artykułu	ST089474	wersja w kartonie
Cena netto	699.00 zł	

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 2-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- wbudowany filtr wlotu powietrza

HG SCAN 2520



Laserowy miernik temperatury pracy do HG 2520 LCD

Zasilanie	zasilanie z opalarki
Pomiar temperatury	0 - 300°C
Odległość pomiaru	10 cm
Czas pomiaru	500 ms
Dokładność	10°C
Wymiary	88 x 56 x 77 mm
Waga	100 g
Nr artykułu	ST007690
Cena netto	838,98 zł

- regulacja temperatury w zakresie 0 - 300°C z dokładnością do 1°C
- możliwość ustawiania dopuszczalnych odchyień od zadanej temperatury: 2,5%, 5%, 10%
- sygnał dźwiękowy, gdy temperatura przekracza trzykrotną wartość zadanego odchylenia (odpowiednio 7,5%, 15% i 30%)
- miernik zintegrowany z elektroniką opalarki - automatycznie dopasowuje temperaturę opalarki

HG2420 E



Moc	2200 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Temperatura	80 - 650°C	
Wydatek powietrza	150 - 200 / 200 - 400 l/min (2-stopniowo)	
Rura wylotowa	Ø 30 mm (dla dysz profesjonalnych)	
Wymiary	357 x 75 x 89 mm	
Waga	610 g	
Nr artykułu	ST008284	wersja w walizce
Cena netto	936.48 zł	

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 2-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- izolacja elementów elektronicznych - możliwa praca na zewnątrz
- wbudowany filtr wlotu powietrza

HM2620 LCD

Moc	2300 W	
Napięcie zasilania	180 - 240 V / 50 Hz	
Temperatura	50 - 700°C	
Wydatek powietrza	150 - 600 l/min	
Ciśnienie powietrza	4000 Pa	
Rura wylotowa	Ø 30 mm (dla dysz profesjonalnych)	
Wymiary	358 x 91 x 95 mm	
Waga	840 g	
Nr artykułu	ST089504	wersja w kartonie
Cena netto	2174,38 zł	
Nr artykułu	ST089511	wersja w walizce
Cena netto	2242,38 zł	

- silnik bezszczotkowy - żywotność ok. 10000 godzin
- łatwa wymiana elementu grzejącego
- płynne nastawianie temperatury (z dokładnością do 10 °C) i prędkości wydmuchu powietrza (dżojstik)
- wskazywanie temperatury i prędkości nadmuchu powietrza na wyświetlaczu LCD
- programator (4 programy)
- wbudowany filtr wlotu powietrza
- przewód zasilający 3 m, H07
- bezpiecznik termiczny
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)
- funkcja „LOC” - możliwość zablokowania ustawień opalarki
- izolacja elementów elektronicznych - możliwa praca na zewnątrz



HM2620 LCD - ZESTAW DO ZGRZEWANIA PLANDEK

Nr artykułu	ST089542
Cena netto	2544,16 zł

W skład zestawu wchodzi:

- zgrzewarka HG 2620 LCD
- dysza płaska 20x2 mm (ST092115)
- dysza płaska 40x2 mm (ST092016)
- wałek dociskowy łożyskowy (ST093211)
- walizka z tworzywa sztucznego



HG SCAN 2620

Laserowy miernik temperatury pracy do HG 2620 E

Zasilanie	zasilanie z opalarki
Pomiar temperatury	0 - 300 °C
Odległość pomiaru	10 cm
Czas pomiaru	500 ms
Dokładność	10 °C
Wymiary	95 x 95 x 153
Waga	150 g
Nr artykułu	ST007553
Cena netto	838,98 zł

- regulacja temperatury w zakresie 0 - 300 °C z dokładnością do 1 °C
- możliwość ustawiania dopuszczalnych odchyleń od zadanej temperatury: 2,5%, 5%, 10%
- sygnał dźwiękowy, gdy temperatura przekracza trzykrotną wartość zadanego odchylenia (odpowiednio 7,5%, 15% i 30%)
- miernik zintegrowany z elektroniką opalarki - dopasowuje automatycznie temperaturę opalarki



opalarki profesjonalne

HG HOLDER - STOJAK NA OPALARKI



Nr artykułu	ST034566
Cena netto	219,00 zł

- stalowy stojak do opalarek profesjonalnych: HG2120 E, HG 2220 E, HG2320 LCD, HG2420 E, HG2520 LCD, HG2620 LCD, HG4000 E, HG5000 E, oraz półprofesjonalnych: HL1620 S, HL1920 E, HL2020 E
- wymiary: 218 x 150 x 130 mm

OSŁONA PRZED POPARZENIEM



ST064822



ST065546

Do opalarki	do HG 2520 LCD	do HG 2620 LCD
Nr artykułu	ST064822	ST065546
Cena netto	225,84 zł	162,76 zł

- zabezpiecza użytkownika przed oparzeniem oraz obrabiany materiał przed uszkodzeniem

Profesjonalna naprawa zamiast wymiany części - obejrzyj film prezentacyjny na www.steinell.pl

- Jedno spoiwo do wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych
- Pęknięcia, złamania, głębokie rysy, zerwane uchwyty itp.
- zderzaki i spoilery
- uchwyty reflektorów
- osłony motocyklowe
- przyczepy kempingowe
- jachty i łodzie



ZESTAW NAPRAWCZY HG 2320 LCD

Samochodowy zestaw do naprawy uszkodzeń tworzywa sztucznego np.: PP, PP-EPDM, PE, PC, ABS, a nawet poliuretanu

Nr artykułu	ST005597
Cena netto	1426,46 zł

- za pomocą specjalnej dyszy i temperatury 650°C siatka stalowa jest wtapiana w materiał macierzysty; spoiwo uniwersalne łączy obrabiane części, dając wysoką wytrzymałość i elastyczność
- w zestawie:
 - opalarka HG 2320 LCD
 - dysza redukcyjna 9 mm
 - dysza naprawcza (do spawania)
 - siatka wzmacniająca ze stali nierdzewnej 150 x 115 mm (5 szt.)
 - spoiwo uniwersalne z dodatkiem włókna szklanego (10 szt.)
 - krążek ochronny
- ceny osprzętu do zestawu naprawczego znajdziecie Państwo w cenniku Steinel - narzędzia na stronie www.steinell.pl

spoiwa do spawania

PP/DR



HDPE/DR



PCV/T/DR



ABS/DR



SPOIWO DO SPAWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST073411	PP/DR - polipropylen (szary), 100 g, do zgrzewania tworzyw sztucznych PP	34,19
ST071219	HDPE/DR - twardy polietylen (czarny), 100 g, do zgrzewania tworzyw sztucznych HDPE	34,19
ST073114	PCV/T/DR - PCW (twardy, przezroczysty), 100 g, do zgrzewania tworzyw sztucznych z twardego PCW	34,19
ST074210	ABS/DR - ABS (czarny), 100 g, do zgrzewania tworzyw sztucznych ABS	51,36

1

Ø 34



ST070410



ST070311



ST070113



ST070519



ST070212



ST010317



ST012311



ST009571



ST070618



ST070717



ST074616



ST074715



ST070915

2

Ø 34



ST009106



ST011765



ST011840



ST075316



ST007812



ST009090

3

Ø 30



ST092214



ST092313



ST009076



ST010409



ST092115



ST009083



ST092016

4

Ø 50



ST092818



ST092719



ST011918

osprzęt i materiały eksploatacyjne do opalarek

1 DO WSZYSTKICH MODELI HL ORAZ: HG 2310 LCD, HG 2000E, HG 2300 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 LCD

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST070113	D/R 50 - dysza „rybi ogon” 50 mm; spłaszcza strumień powietrza	36,79
ST070212	D/R 75 - dysza „rybi ogon” 75 mm; spłaszcza strumień powietrza	40,44
ST070311	D/O 50 - dysza okienna 50 mm; chroni przed przegrzaniem przez zmianę kierunku strumienia powietrza	36,79
ST070410	D/O 75 - dysza okienna 75 mm; chroni przed przegrzaniem przez zmianę kierunku strumienia powietrza	40,44
ST070519	D/ODB - dysza odbiciowa; do lutowania rur, obkurczania węży termokurczliwych	40,44
ST012311	P/TA - wałek dociskowy niełożyskowany; do zgrzewania plandek i do dociskania oklein na krawędziach	84,14
ST010317	SKR/KPL - kompletny zestaw do usuwania farby; zapasowe uchwyty do ostrzy i ostrza, szpachelka do farby	84,14

2 DO MODELI Z PŁYNNĄ REGULACJĄ TEMPERATURY: HL 1910 E, HL 1920 E, HL 2010 E, HL 2020 E, HG 2000 E, HG 2310 LCD, HG 2300 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 LCD

ST009571	D/RED 6 - dysza redukcyjna 6 mm; punktowe kierowanie powietrza, np. przy odlutowywaniu i zgrzewaniu folii	40,44
ST070618	D/RED 9 - dysza redukcyjna 9 mm; punktowe kierowanie powietrza, np. przy odlutowywaniu i zgrzewaniu folii	35,74
ST070717	D/RED 14 - dysza redukcyjna 14 mm; punktowe kierowanie powietrza, np. przy odlutowywaniu i zgrzewaniu folii	35,74
ST074616	D/RFL - dysza reflektorowa - lutownicza; do lutowania rur, obkurczania muf lutowanych i węży termokurczliwych	40,44
ST074715	D/SS - dysza szerokoszczelinowa; do zgrzewania plandek; do nałożenia na dyszę redukcyjną 14 mm	40,44
ST070915	D/ZGP - dysza zgrzewcza z przewodnicą; do spawania za pomocą spoiwa drążkowego o średnicy 6 mm; do nałożenia na dyszę redukcyjną 9 mm	53,16

3 DO MODELI HG 2300 EM, HG 4000 E, HG 2420 E, HG 2620 LCD, HG 2520 LCD

ST009106	Stopka do spawania Ø 3 mm , mocowana na dyszę D/RED 5, wąski wlot powietrza, wejście Ø 30 mm	185,77
ST011765	Stopka do spawania Ø 4 mm , mocowana na dyszę D/RED 5, wąski wlot powietrza, wejście Ø 30 mm	185,77
ST011840	Stopka do spawania Ø 5 mm , mocowana na dyszę D/RED 5, wąski wlot powietrza, wejście Ø 30 mm	185,77
ST075316	D/ZGPO Ø 5 mm - dysza zgrzewcza odlewana; do zgrzewania spoiwem drążkowym; mocowana na dyszę okrągłą 10 mm	185,77
ST009090	Dysza płaska 60 x 2 mm , wejście Ø 30 mm	185,77
ST092214	D/RED 5 - dysza redukcyjna 5 mm; do zgrzewania tworzyw sztucznych; dokładne podgrzewanie punktowe	177,45
ST092313	D/RED 10 - dysza redukcyjna 10 mm; do zgrzewania tworzyw sztucznych; dokładne podgrzewanie punktowe; do stosowania ze stopką do zgrzewania	177,45
ST009076	Dysza redukcyjna długa 5 mm , długość całkowita 190 mm	185,77
ST010409	Dysza reflektorowa 50 x 35 z otworami , wejście Ø 30 mm	330,36
ST092115	D/PS 20 - dysza płaskoszczelinowa 20 x 2 mm; do zgrzewania folii metodą łączenia na zakładkę	185,77
ST009083	Dysza płaskoszczelinowa otworami 40 x 2 mm, wejście Ø 30 mm	185,77
ST092016	D/PS 40 - dysza płaskoszczelinowa 40 x 2 mm; do zgrzewania folii metodą łączenia na zakładkę	154,55
ST007812	Dysza płaska kątowna 20x2 mm / 100° , wejście Ø 30 mm	185,77

4 DO MODELU HG 5000 E

ST092818	D/PŁS - dysza płaskoszczelinowa 74 x 3 mm; do zgrzewania folii metodą łączenia na zakładkę	194,01
ST092719	D/SSZ - dysza szerokoszczelinowa 70 x 10 mm; do ogniskowania strumienia powietrza	174,35
ST011918	Dysza reflektorowa podłużna 250 x 45 mm , wejście Ø 50 mm	510,26



POZOSTAŁE AKCESORIA



ST092917



ST093013



ST093112



ST034115



ST093211



ST006785



ST034986



ST010423



ST011833



ST009601

ST006662



ST006648



ST006655



ST006648



ST006662

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST092917	Nóż do odcinania wystającego sznura spoiwa po zgrzewaniu; ostrze proste, drewniana rękojeść	202,96
ST093013	Płytki pomocnicze - prowadnica noża (sanie) i ochrona podłoża przy odcinaniu sznura spoiwa	57,61
ST093112	Frezarka ręczna do spawów - umożliwia ręczne wycinanie frezów w miękkich tworzywach sztucznych	208,70
ST034115	Rolka dociskowa mała 30 x 7 mm; z mosiądzu - dociskanie tworzyw sztucznych np. wykładziny PCV w narożach	132,63
ST093211	Walek dociskowy z łożyskiem kulkowym; do dociskania oklein na krawędziach, folii zgrzewanej	240,03
ST006785	Walek dociskowy z łożyskiem kulkowym; silikonowy do nierównych powierzchni	264,05
ST034986	Tester zgrzewów	66,86
ST010423	Nożyce do folii i materiałów tapicerskich	258,23
ST011833	Docisk narożny, precyzyjny z teflonu	258,23
ST009601	Statyw elastyczny na podciśnienie do opalarek HL 1920 / 2020 i HG 2120 / 2320	567,25
ST006655	Złączki zaciskowe wodoszczelne do przewodów Ø 0,5 - 1,5 mm, 10 szt. w opakowaniu	42,51
ST006648	Złączki zaciskowe wodoszczelne do przewodów Ø 1,5 - 2,5 mm, 10 szt. w opakowaniu	42,51
ST006662	Złączki zaciskowe wodoszczelne do przewodów Ø 0,1 - 6,0 mm, 10 szt. w opakowaniu	42,51
ST071318	Węże termokurczliwe do przewodów Ø 1,6 - 4,8 mm, długość 35 mm, 70 szt. w opakowaniu	35,39
ST071417	Węże termokurczliwe do przewodów Ø 4,8 - 9,5 mm, długość 35 mm, 30 szt. w opakowaniu	35,39
ST072766	Węże termokurczliwe do przewodów Ø 4,0 - 12 mm, długość 110 mm, 20 szt. w opakowaniu	35,39



pistolety do klejenia na gorąco

GLUEMATIC G 5000



Moc:	f. robocza: 120 W / f. spoczynkowa: 20 W f. rozgrzewania: 500 W
Napięcie zasilania	220 - 240 V (bezstopniowe)
Temperatura	210 - 220 °C
Wydajność	22 - 30 g/min
Czas rozgrzewania	3 - 5 min
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	185 x 32 x 180 mm
Waga	330 g (bez podstawki)
Nr artykułu	ST332716
Cena netto	363,61 zł

- praca bezprzewodowa dzięki akumulacji ciepła
- elektroniczne utrzymywanie stałej temperatury
- wysoka wydajność topienia
- praca ciągła przez proste przełączenie przewodu zasilającego
- wymienna dysza (w zestawie dysza krótka i długa Ø 2,8 mm),
- niekapiące dysze z zaworem kulowym

GLUEMATIC G 3002 / PG 3002



Moc:	f. robocza: 45 W / f. spoczynkowa: 16 W f. rozgrzewania: 200 W	
Napięcie zasilania	100 - 240 V (bezstopniowe)	
Temperatura	206°C	
Wydajność	16 - 20 g/min	
Czas rozgrzewania	7 min	
Wkłady klejące	Ø 11 mm	
Wymiary	185 x 30 x 160 mm	
Waga	320 g	
Nr artykułu	ST333317	wersja w kartonie
Cena netto	121,10 zł	
Nr artykułu	ST333393	wersja w walizce
Cena netto	180,69 zł	

- elektroniczne utrzymywanie stałej temperatury
- wysoka wydajność topienia
- wymienna dysza
- niekapiąca dysza z zaworem kulowym



KOŃCÓWKI DO PISTOLETÓW GLUEMATIC

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST076061	1) krótka, Ø 2,0 mm	30,67
ST075965	2) długa standardowa, Ø 2,8 mm	30,67
ST076160	3) długa (17 mm) wąska, Ø 1,0 mm	30,67

MOBILEGLUE 1007S

Akumulatorowy mini-pistolet na klej cienki (Ø 7 mm) bez rękojści

Akumulator	3,6 V / Li-Ion
Temperatura	170°C
Czas rozgrzewania	15 s
Czas pracy akumulatora	30 minut pracy ciągłej
Czas ładowania akumulatora	90% w ciągu 3 godzin
Wkłady klejące	Ø 7 mm
Wymiary	179 x 40 x 65 mm
Waga	182 g
Nr artykułu	ST084271
Cena netto	166,50 zł

- w zestawie ładowarka micro USB
- dioda dwukolorowa sygnalizująca stan gotowości, rozładowanie akumulatora, proces ładowania
- autowylączenie urządzenia po 5 minutach bezczynności



powered by
Li-Ion
technology
3,6 V

MOBILEGLUE 1007

Akumulatorowy pistolet na klej cienki (Ø 7 mm), z rękojścią

Akumulator	3,6 V / Li-Ion
Temperatura	170°C
Czas rozgrzewania	15 s
Czas pracy akumulatora	30 minut pracy ciągłej
Czas ładowania akumulatora	90% w ciągu 3 godzin
Wkłady klejące	Ø 7 mm
Wymiary	240 x 58 x 167 mm
Waga	273 g
Nr artykułu	ST084288
Cena netto	193,14 zł

- w zestawie ładowarka micro USB
- dioda dwukolorowa sygnalizująca stan gotowości, rozładowanie akumulatora, proces ładowania
- autowylączenie urządzenia po 5 minutach bezczynności



MOBILEGLUE 3011 - ZESTAW

Profesjonalny pistolet akumulatorowy do wymagających prac
Zestaw ST069018 zawiera akumulator 18 V 2,5 Ah oraz ładowarkę

Akumulator	Akumulator 18 V 2,5 Ah Bosch
Moc	150 W
Temperatura	130°C / 200°C
Czas rozgrzewania	2 min
Czas pracy na 1 akumulatorze	100 minut
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	288 x 107 x 293 mm
Waga	205 g
Nr artykułu	ST069018
Cena netto	767,84 zł

- dwa podświetlane przyciski wskazujące temperaturę oraz rozgrzewanie
- wygodna rękojść dwukomponentowa
- spust na dwa palce gwarantuje wygodną pracę
- posiada przełącznik temperatury: 130°C i 200°C
- automatyczny wyłącznik w czasie spoczynku
- wymienne dysze - możliwość wykręcenia dyszy i zamontowania dowolnej do zadanej pracy. W zestawie 1 podstawowa dysza



MOBILEGLUE 3011 - BEZ ZESTAWU

Nr artykułu	ST069001
Cena netto	219,00 zł

pistolety do klejenia na gorąco

MOBILEGLUE 5011 - ZESTAW

Profesjonalny pistolet akumulatorowy do wymagających prac
Zestaw ST08534 zawiera akumulator 18 V 2,0 Ah oraz ładowarkę

Akumulator	Akumulator 18 V 2,0 Ah CAS
Moc	150 W
Temperatura	130°C / 200°C
Czas rozgrzewania	2 min
Czas pracy na 1 akumulatorze	100 minut
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	288 x 107 x 293 mm
Waga	205 g
Nr artykułu	ST085384
Cena netto	841,90 zł

- dwa podświetlane przyciski wskazujące temperaturę oraz rozgrzewanie
- wygodna rękojeść dwukomponentowa
- spust na dwa palce gwarantuje wygodną pracę
- posiada przełącznik temperatury: 130°C i 200°C
- automatyczny wyłącznik w czasie spoczynku
- wymienne dysze - możliwość wykręcenia dyszy i zamontowania dowolnej do zadanej pracy. W zestawie 1 podstawowa dysza



MOBILEGLUE 5011 - BEZ ZESTAWU

Nr artykułu	ST084684
Cena netto	299,00 zł

GLUEMATIC 1007

Mały, poręczny precyzyjny pistolet do drobnych prac naprawczych.

Zasilanie	230 V, 50 Hz
Moc	10 W
Temperatura	170°C
Czas rozgrzewania	6 min
Wydajność klejenia	5 g/min
Wkłady klejące	Ø 7 mm
Wymiary	240 x 58 x 167 mm
Waga	273 g
Nr artykułu	ST082154
Cena netto	46,53 zł

- rozkładana podstawka umożliwia bezpieczne odstawienie
- zestaw zawiera 6 szt. lasek klejowych 170°C



GLUEMATIC 1007LT

Podstawowy, wytrzymały pistolet do klejenia na klej cienki,
dedykowany do prac hobbystycznych i precyzyjnych

Zasilanie	230 V, 50 Hz
Moc	8 W
Temperatura	85°C
Czas rozgrzewania	8 min
Wydajność klejenia	4 g/min
Wkłady klejące	Ø 7 mm
Wymiary	145 x 35 x 145 mm
Waga	199 g
Nr artykułu	ST082161
Cena netto	54,99 zł

- rozkładana podstawka umożliwia bezpieczne odstawienie
- zestaw zawiera 6 szt. lasek klejowych 170°C
- dzięki niskiej temperaturze pracy oraz zastosowaniu specjalnych wkładów klejących nadaje się do klejenia delikatnych materiałów jak styropian czy pianki
- Może być stosowany przez dzieci - niskie ryzyko poparzenia się



GLUEMATIC 1011

Podstawowy, wytrzymały pistolet do klejenia dedykowany do prac hobbystycznych. Zamiennik za dotychczasowy model Steinel Gluefix.

Zasilanie	230 V, 50 Hz
Rozgrzewanie	175 W
Temperatura	190°C
Czas rozgrzewania	8 min
Wydajność klejenia	13 g/min
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	230 x 48 x 170 mm
Waga	303 g
Nr artykułu	ST084318
Cena netto	86,22 zł

- rozkładana podstawka umożliwiają bezpieczne odstawienie
- zestaw zawiera 2 szt. łasek klejowych 190°C



GLUEMATIC 3011

Podstawowy, wytrzymały pistolet do wielu zastosowań. Zamiennik za dotychczasowy model Steinel GlueMatic 3002.

Zasilanie	230 V, 50 Hz
Rozgrzewanie	200 W
Temperatura	190°C
Czas rozgrzewania	7 min
Wydajność klejenia	16 g/min
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	204 x 60 x 215 mm
Waga	320 g
Nr artykułu	ST084509
Cena netto	163,85 zł

- rozkładana podstawka umożliwiają bezpieczne odstawienie
- wygodna rękojeść dwukomponentowa
- spust na dwa palce gwarantuje wygodną pracę
- wymienne dysze - możliwość wykręcenia dyszy i zamontowania dowolnej do zadanej pracy. W zestawie 1 podstawowa dysza
- zestaw zawiera 3 szt. łasek klejowych 190°C



GLUEMATIC 3011

Wersja w walizce

Nr artykułu	ST085360
Cena netto	185,43 zł

GLUEMATIC 5011

Profesjonalny pistolet o dużej mocy do wymagających zastosowań. Przeznaczony do pracy ciągłej, przemysłowej

Zasilanie	230 V, 50 Hz
Moc	150 W
Temperatura	130°C / 200°C
Czas rozgrzewania	2 min
Wydajność klejenia	22 g/min
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	288 x 107 x 293 mm
Waga	205 g
Nr artykułu	ST084677
Cena netto	268,79 zł

- dwa podświetlane przyciski wskazujące temperaturę oraz rozgrzewanie
- wygodna rękojeść dwukomponentowa
- spust na dwa palce gwarantuje wygodną pracę
- posiada przełącznik temperatury: 130°C i 200°C
- automatyczny wyłącznik w czasie spoczynku
- wymienne dysze - możliwość wykręcenia dyszy i zamontowania dowolnej do zadanej pracy. W zestawie 1 podstawowa dysza



pistolety do klejenia na gorąco

PROFESJONALNY PISTOLET DO KLEJENIA Z REGULACJĄ TEMPERATURY GLUEMATIC 7011 PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ



Moc:	f. robocza: 110 W / f. spoczynkowa: 20 W f. rozgrzewania: 400 W
Napięcie zasilania	220 - 240 V (bezstopniowe)
Temperatura	płynna regulacja w zakresie 40 - 230°C
Wydajność	22 - 33 g/min
Czas rozgrzewania	< 2 min (do 190°C)
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	290 x 230 x 70 mm
Waga	600 g (bez podstawki)
Nr artykułu	ST086947
Cena netto	844,16 zł

- wyświetlacz LCD z aktualną temperaturą
- trzy kolory podświetlenia wyświetlacza (niebieski - temperatura zbyt niska, zielony - temperatura zgodna z ustawioną, czerwony - temperatura zbyt wysoka)
- wymienne dysze
- duży wygodny spust na całą dłoń
- stabilna podstawa z możliwością odłączenia do prac w trudno dostępnych miejscach
- regulacja skoku spustu
- zawieszka

DYSZE DO GLUE PRO 400 LCD ORAZ GM7011

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST052737	Ø 3,0 mm	102,75
ST052928	Ø 1,5 mm	102,75
ST052935	Ø 4,5 mm	102,75



KLEJ POLIURETANOWY PUR

Nowoczesna technologia – klej poliuretanowy do pistoletów do klejenia na gorąco.
Do łączenia wielu różnych materiałów, np. gumy, drewna, metalu, ceramiki,
tworzyw sztucznych, skóry, tekstyliów, pianek poliuretanowych itp.

Temperatura pracy 130°C. Czas wiązania 25 s, czas otwarty 50 s. Zalecane pistolety z regulacją temperatury.

Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że w pistolecie nie ma pozostałości innego kleju. Ustawić temperaturę pistoletu na ok. 130°C. Po każdym użyciu kleju PUR (jeśli pistolet będzie w spoczynku dłużej niż 8 godzin), należy wyczyścić pistolet za pomocą pomarańczowej laski czyszczącej. W tym celu należy przecisnąć przez pistolet odpowiednią ilość czyszciva tak, aby w pistolecie nie pozostał już klej PUR. Przy kolejnym użyciu kleju PUR należy odpowiednio przecisnąć najpierw pomarańczowy czyszcik do momentu uzyskania przeźroczystej formy kleju PUR i można kontynuować klejenie.

Zawartość	Klej 5 lasek Ø 11 mm, dł. 150 mm
Waga	130 g
Nr artykułu	ST087395
Cena netto	109,00 zł

Zawartość	Klej 5 lasek Ø 11 mm, dł. 150 mm
	Czyszcik 2 laski Ø 11 mm, dł. 150 mm
Waga	130 g + 42 g
Nr artykułu	ST087388
Cena netto	139,00 zł

Zawartość	Czyszcik 5 lasek Ø 11 mm, dł. 150 mm
Waga	105 g
Nr artykułu	ST087401
Cena netto	109,00 zł



KLEJE DO GLUE PRO Ø11 MM, 20 SZT., 600 g



Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST050092	Universal 600 g - uniwersalny klej do klejenia materiałów drewnopochodnych, szkła/ceramiki i większości popularnych tworzyw sztucznych. Temp. topnienia 190°C, czas wiązania: 15 s, czas otwarty: 60-90 s.	57,23
ST052416	Acrylate 600 g - specjalistyczny akrylowy klej o wysokiej temperaturze pracy do klejenia tworzyw sztucznych, plexi, metalu, gumy i materiałów drewnopochodnych. Temp. topnienia 200°C, czas wiązania: 15 s, czas otwarty: ok. 60 s.	83,25
ST052430	Fast 600 g - Specjalistyczny klej charakteryzujący się szybkim czasem wiązania. Temp. topnienia 190°C, czas wiązania: 8 s, czas otwarty: ok. 30 s.	76,74
ST052423	Flex 600 g - Specjalistyczny klej charakteryzujący się bardzo długim czasem wiązania. Po wykonaniu klejenia można wykonywać jeszcze drobne korekty ustawiania sklejanych części Temp. topnienia 190°C, czas wiązania: 60 - 80 s, czas otwarty: ok. 100 - 120 s.	76,74
ST052409	Low Melt 600 g - Specjalistyczny klej charakteryzujący się pracą w niskich temperaturach. Odpowiedni do klejenia delikatnych materiałów. Temp. topnienia 130°C, czas wiązania: 40 s, czas otwarty: ok.80-1000 s.	76,74

kleje do pistoletów

Material	PUR	Universal	Arcylate	Fast	Flex	Low Melt
Drewno	■	■	■	■	■	
Papier	■	■	■	■	■	■
Papier powlekany	■		■		■	
Karton	■	■	■	■	■	■
Guma	■		■	■		■
Neopren	■		■	■		■
Tekstylia	■	■		■		
Skóra	■		■			
Szkło	■	■		■		
Ceramika	■	■		■		
Metal	■	■	■			
ABS	■	■	■	■	■	■
Melamina	■	■	■			
PA	■	■			■	
PC	■	■	■	■	■	
PE		■		■	■	
PET	■	■	■		■	
Plexiglas®	■		■	■	■	
PMMA	■	■	■		■	
POM		■				■
PP		■		■	■	
PS	■		■			
PVC miękki	■	■	■	■	■	
PVC twardy	■	■			■	■
Pianka poliuretanowa	■					■
Polistyren	■					■